


REVISIONS						
REV.	POS.	DESCRIPTION	DATE	DRW	APP	ECN#
A		INITIAL CREATION	2011/08/29	GARY	JUNSON	

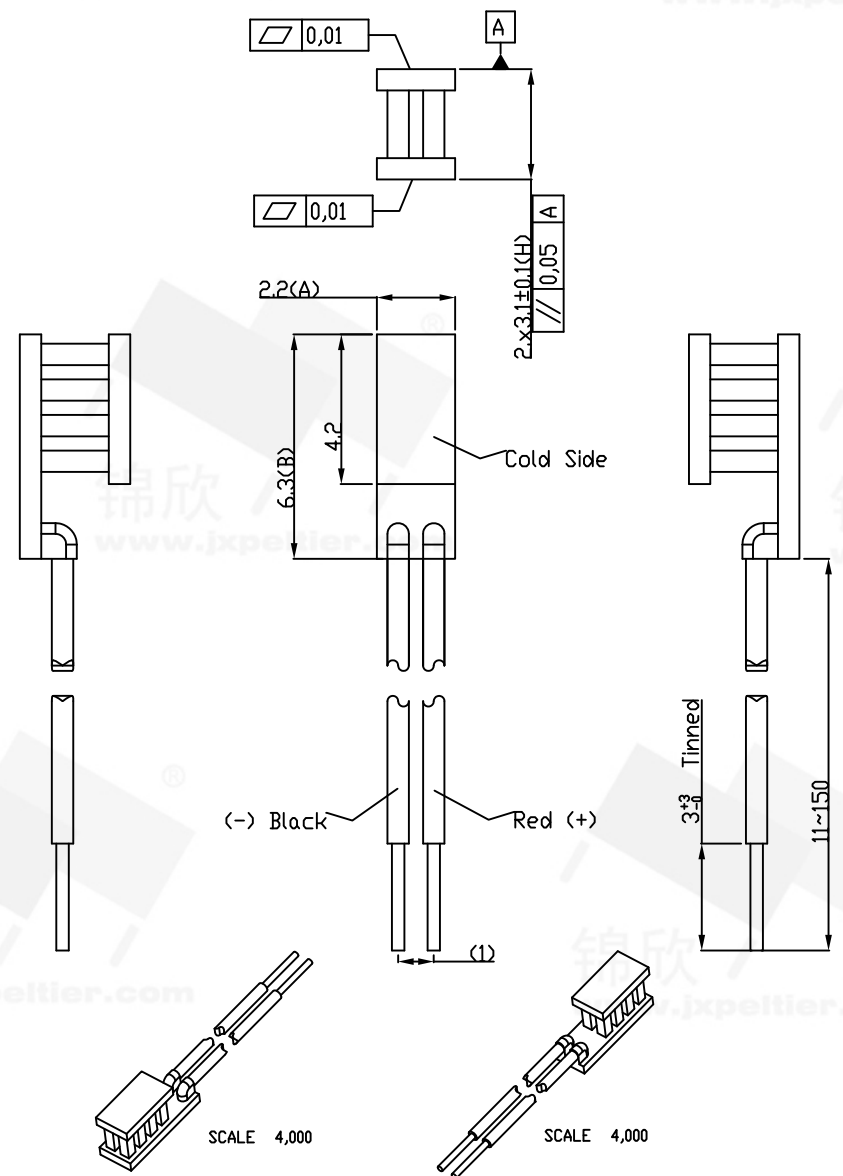


**TE S 1 - 004 XX 22 63**

↓ 热电器冷组件  
↓ 陶瓷结构式  
↓ 级数  
↓ 电堆数  
↓ 最大电流  
↓ 外形尺寸(A)  
↓ 外形尺寸(B)


- 注意事项:
1. 半导体致冷片总成厚度公差为±0.2，客户在和散热片组装时，需要考量此公差带，不得压得太紧，也不能压得太松，否则会导致半导体致冷片破裂或降低功效。
  2. 半导体致冷片在通电前，检查是否有安装符合要求当量的散热片，禁止空载，否则会因工作所产生热源没有传递走而烧坏。
  3. 标准的半导体致冷片型号及规格参数如下列表（如有更改，不另行通知，非标规格需要定制，请联络销售部）:

序号 ITEM	型号 PART NUMBER	电堆数 COUPLES	最大电流 A (MAX)	最大电压 V (MAX)	最大冷量(W)		最大温差(°C)		外形尺寸(MM)			电阻 Ω	重量 g
					室温环境TH=27°				A	B	H 实物为准		
1	TES1-004122263		1.2	0.48	0.32	67	2.2	6.3	2.9	-	-		
2	TES1-004152263		1.5		0.40	67	2.2	6.3	2.7	-	-		
3	TES1-004202263		2.0		0.54	6.7	2.2	6.3	2.3	-	-		

\*DO NOT SCALE DRAWING



THIS DRAWING AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPR ODUCE  
USED OR DISCLOSED OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF JXPETLIER (SUZHOU)  
CO., LTD.

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE MM 2. TOLERANCE ARE AS FOLLOWS: 0 < X < 2 ± 0.06 2 < X < 10 ± 0.08 10 < X < 50 ± 0.12 50 < X < 100 ± 0.16 100 < X < 200 ± 0.20 200 < X < 300 ± 0.30 ANGLES ± 0.5°	Part No.	TES1-004xx2263	DESCRIPTION	DC 4.8V(Max), 1.2~2A, 4晶堆, 单层, 冷端2.2x6.3, 热端2.2x6.3mm			
	SIGNATURE	DATE	 锦欣制冷(苏州)有限公司 <b>JXPETLIER (SUZHOU) CO., LTD</b> Tel/Fax: +86-512-62539286 Mobile: +86-18061938176 email:to: jxpeltier@gmail.com http://www.jxpeltier.com				
	DRAWN BY	GARY					2011/08/29
	CHECKED BY	JACK					2011/08/29
	ENGR	VIVI					2011/08/29
APPROVED BY	JASIN	2011/08/29	CAD MODEL	SCALE: 1:1	REV: A		
MATERIAL:	ISSUED BY	LILY	2011/08/29	CAD DWG	SIZE: A3	SHEET: 1 OF 1	